


电源电压	24 Vdc ±10%	Supply voltage	24 Vdc ±10%
防护	防极性转换 / 过载	Protection	Against polarity reversal / overload
消耗电流	55 mA	Current consumption	55 mA
电气连接	M12 x 5pins (*)	Electrical connection	M12 - 5pins (*)
防护等级	IP65	Degree of protection	IP65
压力控制器输出	PNP 或 NPN 晶体管 max. 500 mA	Pressure controller output	PNP o NPN Transistor, max. 500 mA
变送器输出	4...20 mA / 0...20 mA / 0...10 V / 0...5 V	Transmitter output	4...20 mA / 0...20 mA / 0...10 V / 0...5 V
触点状态	通过面板按键调节触点状态 NO - NC - FNA - FNC	Contact	Programmable by front keys NO - NC - Window NO - Window NC
设定点调节	键盘调节 满程量的 8% 到 100%	Set-point adjustment	programmable by front keys 8%...100% F.S.
滞后点调节	键盘调节 满程量的 5% 到 98%	Hysteresis adjustment	5%...98% F.S. programmable by front keys
时精度 25°C	满程量的 ±0.5%	Accuracy @ 25°C	±0.5% F.S.
温度补偿	-10°C...70°C 总精度 ±2%	Compensated temperature	-10°C to 70°C - total accuracy ±2% F.S.
响应时间	可通过键盘调整 5-500 毫秒	Response time	5...500 msec programmable by front keys
流体温度	-20°C...+80°C	Fluid temperature	-20°C to +80°C
环境最高温度	-20°C...+80°C	Environment temperature	-20°C to +80°C
存储温度	-40°C...+100°C	Storage temperature	-40°C to +100°C
机械寿命	25°C 时三百万周期	Mechanical life	3.000.000 operations @ 25°C
显示器	红色 7 段 4 进位显示器	Display	4 digit 7 segment display - Red color
计量单位	BAR, PSI 从键盘调节	Measurement unit	BAR, PSI programmable by front keys
本体材料	ABS 热塑性树脂	Body material	ABS thermoplastic
键盘	聚碳酸酯	Front panel	Polycarbonate
EPX01 螺纹连接	G 1/4" 镀镍钢螺纹 (标准)	Thread connection EPX01	Nickel-plated steel G 1/4" (standard)
敏感元件	三氧化二铝压敏电阻陶瓷元件	Sensing element	Piezoresistive ceramic cell Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
密封圈	丁腈橡胶(标准)	Seal	NBR (standard)
安装	垂直安装	Mounting	Standing
重量	~300 g	Weight	~300 g

(\*) 根据客户要求提供内螺纹接插件

(\*) Female connector available on request

### 如何订购 / HOW TO ORDER

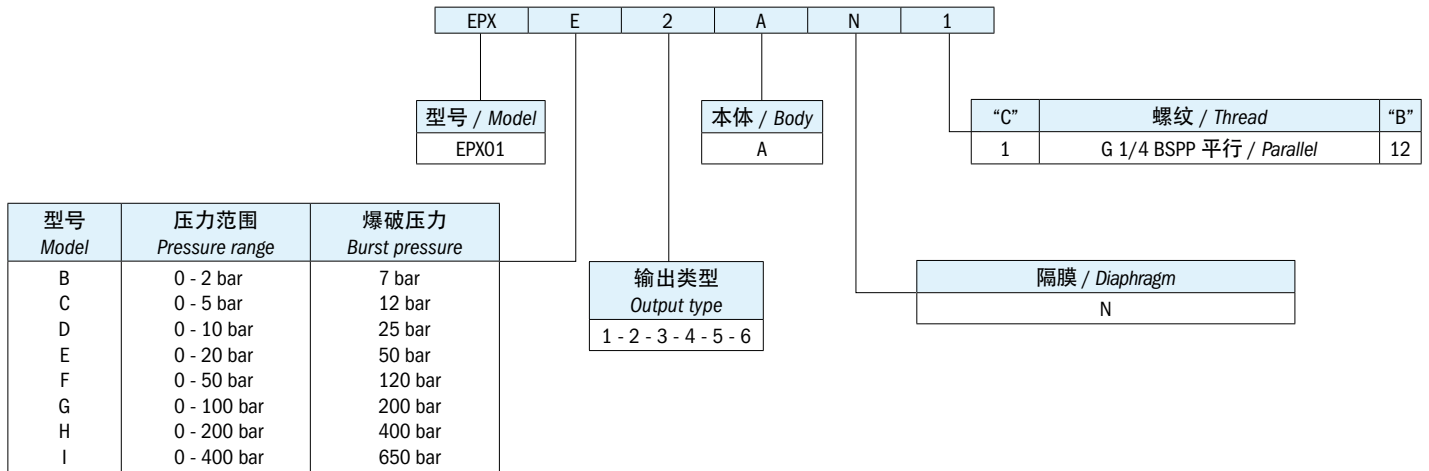

### 订购信息 / ORDERING INFORMATION

EPX	带陶瓷传感器的电子式压力控制器和压力变送器		EPX	Electronic pressure controller and transmitter with ceramic sensor	
输出类型	1	PNP 型数字输出 + 4/20 - 0/20 mA 模拟输出	Output type	1	PNP digital output + 4/20 - 0/20 mA analogue output
	2	NPN 型数字输出 + 4/20 - 0/20 mA 模拟输出		2	NPN digital output + 4/20 - 0/20 mA analogue output
	3	2 个 PNP 型数字输出		3	2 PNP digital outputs
	4	2 个 NPN 型数字输出		4	2 NPN digital outputs
	5	PNP 型数字输出 + 0/10 V - 0/5 V 模拟输出		5	PNP digital output + 0/10 V - 0/5 V analogue output
	6	NPN 型数字输出 + 0/10 V - 0/5 V 模拟输出		6	NPN digital output + 0/10 V - 0/5 V analogue output
本体材料	A	镀镍钢	Body material	A	Nickel plated steel
可用隔膜 / 密封垫	N	丁腈橡胶	Available diaphragm/ seal	N	NBR
可用螺纹	1	圆柱管螺纹 G 1/4 BSPP "B" = 12	Available threads	1	G 1/4 BSPP parallel "B" = 12

### 一般规格 / GENERAL SPECIFICATIONS

型号 / MODEL	调整的相对压力范围 / ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE bar	尺寸 / DIMENSIONS mm		爆破压力 / BURST PRESSURE bar	配置 / EXECUTION
		A	E		
B	0 - 2	120	80	7	膜片 / Diaphragm
C	0 - 5	120	80	12	
D	0 - 10	120	80	25	
E	0 - 20	120	80	50	
F	0 - 50	120	80	120	
G	0 - 100	120	80	200	
H	0 - 200	120	80	400	
I	0 - 400	120	80	650	

Elettrotec保留未经事先通知更改产品技术数据或暂停生产的权利。该压力控制器触点受到强烈冲击或震动时可能会被损坏。用户有责任对我们的产品是否适合特定应用进行测试，例如，材料的兼容性测试。仅在现场试验中得到证实的使用才是适当的。该样本中的技术信息基于产品开发过程中的测试和经验值的积累，他们可能并不适用于所有情况。

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The pressure controller contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.