


# LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI IN PVC


## Float level switches - PVC

### LM1GSPA... LM2GSPA...


### LMM1GSPA... B...

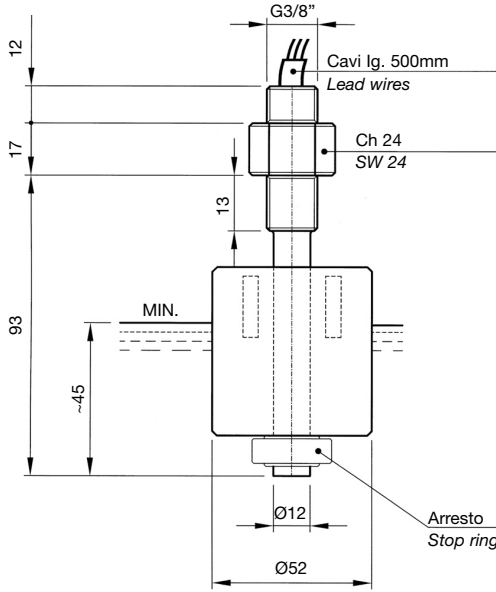


Schema di applicazione  
Application chart




F = Fusibile - Fuse  
C = Relè - Relay  
L = Lampada - Lamp

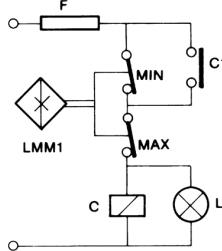


Riempimento automatico  
Automatic filling




**LM1GSPA**  
NC CONTACT



**LM2GSPA**  
SPDT CONTACT



**LMM1GSPA**  
MIN. - MAX. CONTACTS

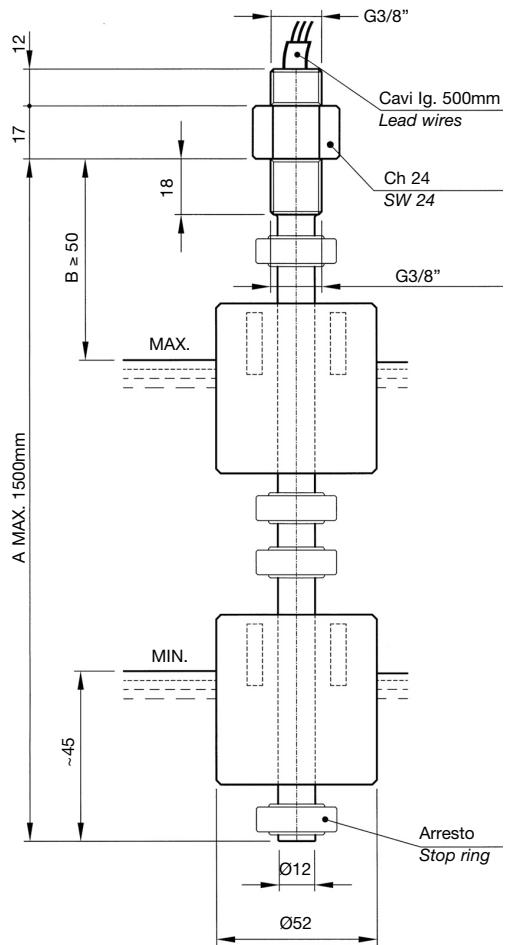

**N.B.** - Negli ordini indicare le quote A e B.  
**N.B.** - When ordering indicate A and B references.

### IMPIEGO

Questi livellostati sono stati studiati per controllare il minimo o il massimo livello di un fluido contenuto in un serbatoio e per inviare un segnale elettrico di allarme a distanza. Devono essere montati verticalmente sul coperchio del serbatoio in modo che il galleggianti disti almeno 50 mm dalle pareti metalliche ferrose.

### USE

This series of electromagnetic level switches has been designed to check the minimum or maximum level of a fluid in a tank and send an electric signal to a remote board in case the fluid goes over or under the set levels. They should be fixed vertically on the cover of the tank, with the float at least 50 mm far from metal walls.

### DATI TECNICI COMUNI

Campo di temperatura -5°C...+50°C  
Peso specifico liquido  $\geq 0.85 \text{ kg/dm}^3$   
Pressione max. 5 bar  
Viscosità max. del fluido 150 cSt  
Materiali Esecuzione interamente in PVC

### COMMON SPECIFICATIONS

Temperature range -5°C to +50°C  
Fluid specific gravity  $\geq 0.85 \text{ kg/dm}^3$   
Max. pressure 5 bar  
Max. fluid viscosity 150 cSt  
Materials All PVC execution

### DATI TECNICI LM1 - LMM1

Potenza commutabile in CC/CA 60 W/VA  
Intensità di corrente 0.8 A (resistivi)  
Tensione di lavoro 220 V - 50 Hz / 60 Hz  
Tensione di breakdown 300 V  
Capacità dei contatti aperti 0.6 pF  
Resistenza d'isolamento  $10^{10}$  Ohm  
Contatto a riposo (senza fluido) NC (NA a richiesta)  
Livello min. (LM1-LMM1) NC (NA a richiesta)  
Livello max. (LMM1) NC (NA a richiesta)

### LM1-LMM1 SPECIFICATIONS

Switching capacity in DC/AC 60 W/VA  
Current 0.8 A (resistive)  
Voltage 220 V - 50 Hz / 60 Hz  
Breakdown voltage 300 V  
Capacitance 0.6 pF  
Insulation resistance  $10^{10}$  Ohm  
Contact (dry condition) NC (NO on request)  
Min. level (LM1-LMM1) NC (NO on request)  
Max. level (LMM1) NC (NO on request)

### DATI TECNICI LM2

Potenza commutabile in CC/CA 30 W/VA  
Intensità di corrente 0.5 A (resistivi)  
Tensione di lavoro 220 V - 50 Hz  
Tensione di breakdown 300 V  
Capacità dei contatti aperti 2 pF  
Resistenza d'isolamento  $10^8$  Ohm  
Contatto a riposo (senza fluido) SPDT

### LM2 SPECIFICATIONS

Switching capacity in DC/AC 30 W/VA  
Current 0.5 A (resistive)  
Voltage 220 V - 50 Hz  
Breakdown voltage 300 V  
Capacitance 2 pF  
Insulation resistance  $10^8$  Ohm  
Contact (dry condition) SPDT

Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.


Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

# LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI IN PVC

## Float level switches - PVC


### LM1GPA... LM2GPA...

### LMM1GPA... B...

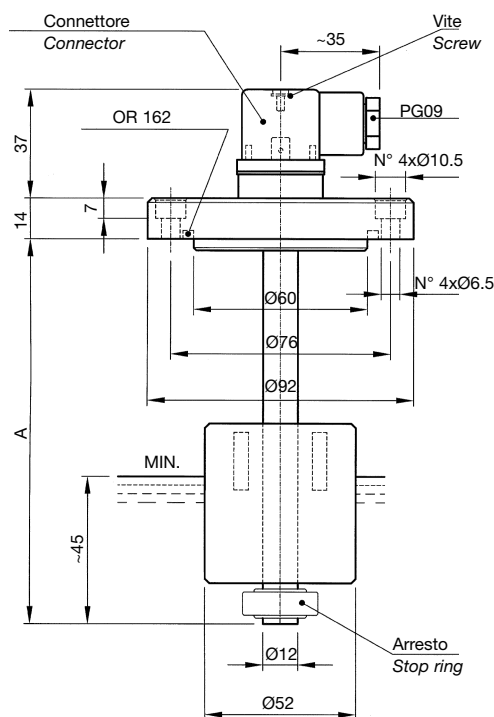


Collegamenti elettrici standard  
Standard electrical connection



#### LM1GPA



#### LM2GPA



#### LMM1GPA

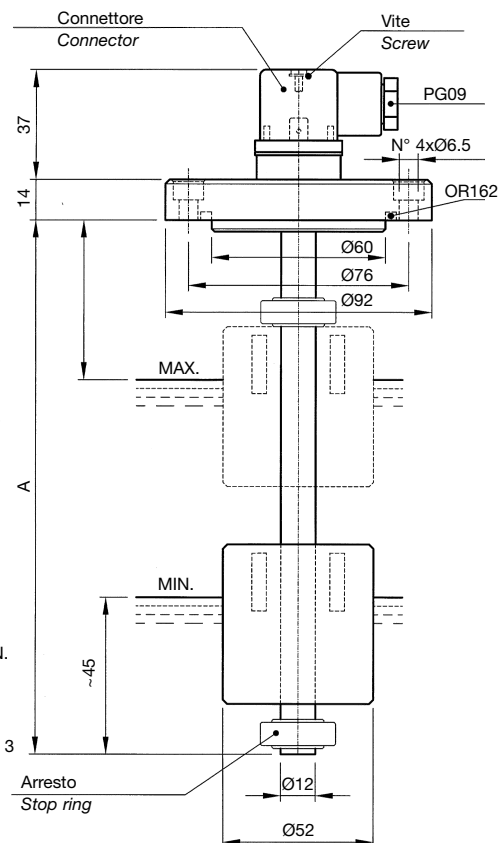

**MATERIALI:** flangia, tubo, anelli d'arresto e galleggiante in PVC.

**N.B.** - A richiesta, forniamo lunghezze superiori oppure diverse da quelle standard.

#### IMPIEGO

Sono stati studiati per controllare il livello di olio, acqua, solventi, in un serbatoio e per inviare a distanza un segnale elettrico. Devono essere montati verticalmente sul coperchio del serbatoio in modo che il galleggiante disti almeno 50 mm dalle pareti metalliche.

#### DATI TECNICI COMUNI

Lunghezza asta max. A = 2500 mm  
Campo di temperatura -5°C...+50°C  
Peso specifico liquido  $\geq 0.85 \text{ kg/dm}^3$   
Pressione max. 5 bar  
Viscosità max. del fluido 150 cSt

#### DATI TECNICI LM1 - LMM1

Potenza commutabile in CC/CA 60 W/VA  
Intensità di corrente 0.8 A (resistivi)  
Tensione di lavoro 220 V - 50 Hz / 60 Hz  
Tensione di breakdown 300 V  
Capacità dei contatti aperti 0.6 pF  
Resistenza d'isolamento  $10^{10}$  Ohm  
Contatto a riposo (senza fluido)  
Livello min. (LM1-LMM1) NC (NA a richiesta)  
Livello max. (LMM1) NA (NC a richiesta)

#### DATI TECNICI LM2

Potenza commutabile in CC/CA 30 W/VA  
Intensità di corrente 0.5 A (resistivi)  
Tensione di lavoro 220 V - 50 Hz  
Tensione di breakdown 300 V  
Capacità dei contatti aperti 2 pF  
Resistenza d'isolamento  $10^9$  Ohm  
Contatto a riposo (senza fluido) SPDT

**MATERIALS:** flange, stem, stop rings and float in PVC.

**N.B.** - Customized executions can be supplied on request.

#### USE

This series of electromagnetic level switches has been designed to check the minimum or maximum level of a fluid in a tank and send an electric signal to a remote board in case the fluid goes over or under the set levels. They should be fixed vertically on the cover of the tank, with the float at least 50 mm far from metal walls.

#### COMMON SPECIFICATIONS

Stem max. length A = 2500 mm  
Temperature range -5°C to +50°C  
Fluid specific gravity  $\geq 0.85 \text{ kg/dm}^3$   
Max. pressure 5 bar  
Max. fluid viscosity 150 cSt

#### LM1-LMM1 SPECIFICATIONS

Switching capacity in DC/AC 60 W/VA  
Current 0.8 A (resistive)  
Voltage 220 V - 50 Hz / 60 Hz  
Breakdown voltage 300 V  
Capacitance 0.6 pF  
Insulation resistance  $10^{10}$  Ohm  
Contact (dry condition)  
Min. level (LM1-LMM1) NC (NO on request)  
Max. level (LMM1) NO (NC on request)

#### LM2 SPECIFICATIONS

Switching capacity in DC/AC 30 W/VA  
Current 0.5 A (resistive)  
Voltage 220 V - 50 Hz  
Breakdown voltage 300 V  
Capacitance 2 pF  
Insulation resistance  $10^9$  Ohm  
Contact (dry condition) SPDT

Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.


Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

# LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI IN PVC

## Float level switches - PVC


### LM1GTPA... LM2GTPA...

### LMM1GTPA... B...

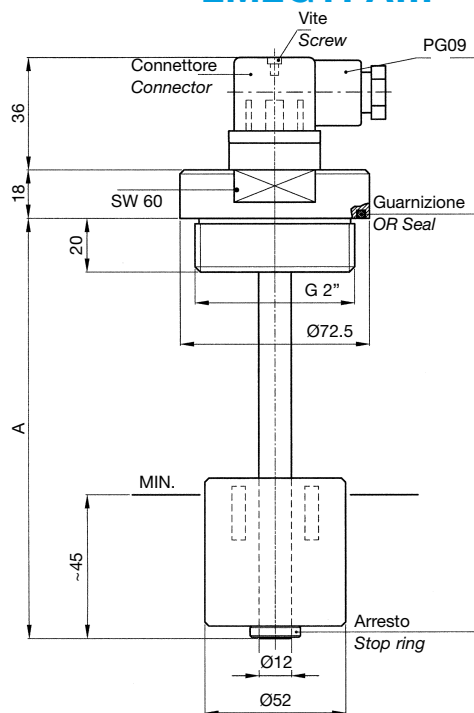


Collegamenti elettrici standard  
Standard electrical connection



#### LM1GTPA



#### LM2GTPA



#### LMM1GTPA

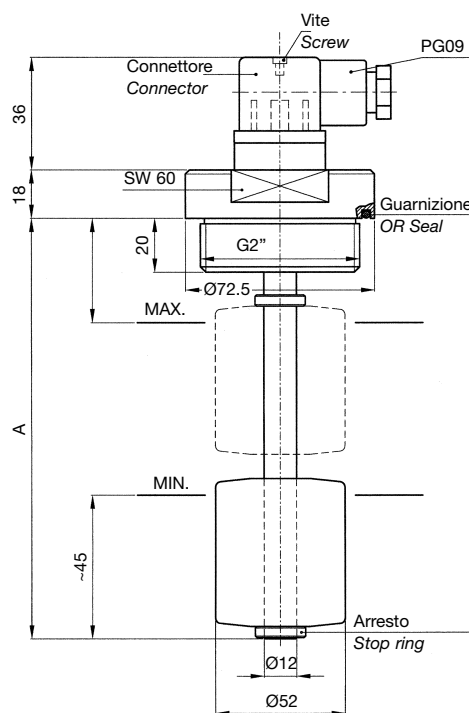

**MATERIALI:** flangia filettata, tubo, anelli d'arresto e galleggianti in PVC.

**N.B.** - A richiesta, forniamo lunghezze superiori oppure diverse da quelle standard.

#### IMPIEGO

Sono stati studiati per controllare il livello di olio, acqua, solventi, in un serbatoio e per inviare a distanza un segnale elettrico. Devono essere montati verticalmente sul coperchio del serbatoio in modo che il galleggiante disti almeno 50 mm dalle pareti metalliche.

#### DATI TECNICI COMUNI

Lunghezza asta max.	A = 2500 mm
Campo di temperatura	-5°C...+50°C
Peso specifico liquido	≥ 0.85 kg/dm <sup>3</sup>
Pressione max.	5 bar
Viscosità max. del fluido	150 cSt

#### DATI TECNICI LM1 - LMM1

Potenza commutabile in CC/CA	60 W/VA
Intensità di corrente	0.8 A (resistivi)
Tensione di lavoro	220 V - 50 Hz / 60 Hz
Tensione di breakdown	300 V
Capacità dei contatti aperti	0.6 pF
Resistenza d'isolamento	10 <sup>9</sup> Ohm
Contatto a riposo (senza fluido)	
Livello min. (LM1-LMM1)	NC (NA a richiesta)
Livello max. (LMM1)	NA (NC a richiesta)

#### DATI TECNICI LM2

Potenza commutabile in CC/CA	30 W/VA
Intensità di corrente	0.5 A (resistivi)
Tensione di lavoro	220 V - 50 Hz
Tensione di breakdown	300 V
Capacità dei contatti aperti	2 pF
Resistenza d'isolamento	10 <sup>9</sup> Ohm
Contatto a riposo (senza fluido)	SPDT

**MATERIALS:** threaded flange, stem, stop rings and float in PVC.

**N.B.** - Customized executions can be supplied on request.

#### USE

This series of electromagnetic level switches has been designed to check the minimum or maximum level of a fluid in a tank and send an electric signal to a remote board in case the fluid goes over or under the set levels. They should be fixed vertically on the cover of the tank, with the float at least 50 mm far from metal walls.

#### COMMON SPECIFICATIONS

Stem max. length	A = 2500 mm
Temperature range	-5°C to +50°C
Fluid specific gravity	≥ 0.85 kg/dm <sup>3</sup>
Max. pressure	5 bar
Max. fluid viscosity	150 cSt

#### LM1-LMM1 SPECIFICATIONS

Switching capacity in DC/AC	60 W/VA
Current	0.8 A (resistive)
Voltage	220 V - 50 Hz / 60 Hz
Breakdown voltage	300 V
Capacitance	0.6 pF
Insulation resistance	10 <sup>9</sup> Ohm
Contact (dry condition)	
Min. level (LM1-LMM1)	NC (NO on request)
Max. level (LMM1)	NO (NC on request)

#### LM2 SPECIFICATIONS

Switching capacity in DC/AC	30 W/VA
Current	0.5 A (resistive)
Voltage	220 V - 50 Hz
Breakdown voltage	300 V
Capacitance	2 pF
Insulation resistance	10 <sup>9</sup> Ohm
Contact (dry condition)	SPDT

Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.