INTERRUPTORES DE NIVEL
Float level switches

LM3 GSA... B... C...

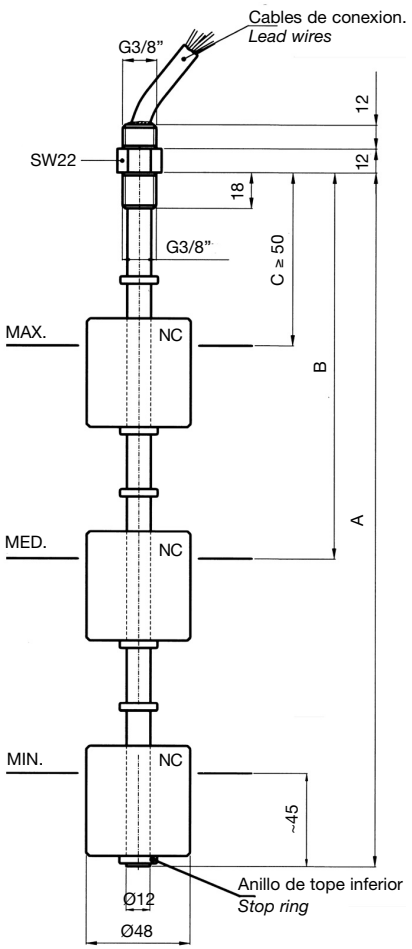

LM3GS...

Color cable / *Cable color*	Conexion / *Link*
Negro / *Black*	Comun / *Common*
Marrón / *Brown*	Contacto mín. / *Min. cable*
Azul / *Blue*	Contacto medio / *Medium cable*
Gris / *Grey*	Contacto máx. / *Max. cable*
Verde amarillo / *Yellow green*	Tierra / *Earth* ⏚

LM4GS...

Color cable / *Cable color*	Conexion / *Link*
Negro / *Black*	Comun / *Common*
Rojo / *Red*	Contacto súper mín. / *Super min. cable*
Azul / *Blue*	Contacto mín. / *Min. cable*
Marrón / *Brown*	Contacto medio / *Medium cable*
Gris / *Grey*	Contacto máx. / *Max. cable*
Verde amarillo / *Yellow green*	Tierra / *Earth* ⏚

LM4 GSA... B... C... D...

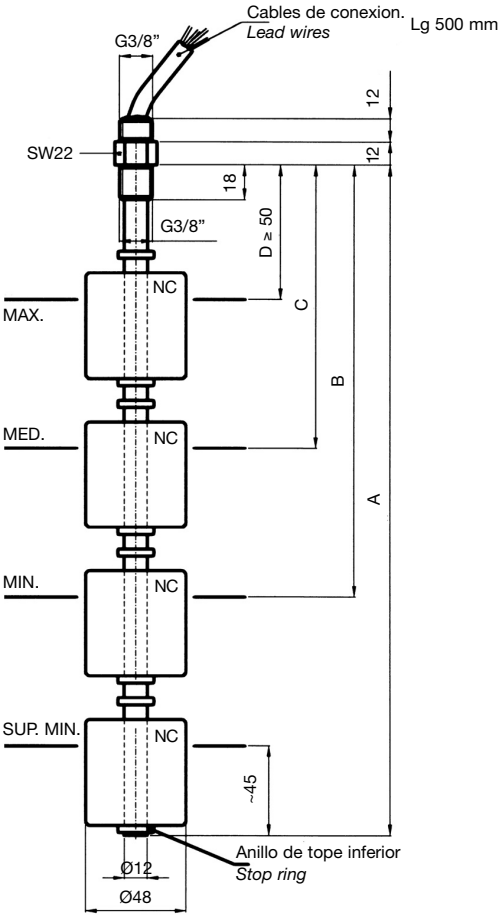

USO

Han sido estudiados para controlar el nivel de un fluido contenido en un depósito y para enviar una señal eléctrica de alarma a distancia. Deben montarse verticalmente en la tapa del tanque en de manera que el flotador esté a una distancia mínima de 50 mm de las paredes metálicas.

USE

This series of electromagnetic level switches has been designed to check the level in a tank and send an electric signal to a remote board in case the fluid goes over or under the established levels. They must be set vertically on the cover of the tank, with the float at least 50 mm far from the metal walls.

DATOS TECNICOS

Longitud max. de la varilla	A = 2500 mm
Potencia conmutable en CC	60 W
Potencia conmutable en CA	60 VA
Intensidad de corriente	0.8 A (resistivos)
Tension max. de trabajo	~220 V - 50 Hz / 60 Hz
Tension de breakdown	300 V
Capacidad de los contactos abierti	0.6 pF
Resistencia de aislamiento	10^{10} Ohm
Contacto en reposo (sin fluido)	NC
CON CONTACTOS SPDT (SC)	
Potencia conmutable	30 W
Corriente conmutable en CC	0.5 A (resistivos)
Resistencia de aislamiento	10^{9} Ohm min.
Capacidad de los contactos	2 pF
Rango de temperatura	-10°C...+80°C
Peso especifico fluido	≥ 0.7 kg/dm³
Presion max.	10 bar
Viscosidad max. de fluido	150 cSt
Materiales	Cuerpo en latón, flotador de resina expandida NBR

SPECIFICATIONS

Stem max. length	*A = 2500 mm*
Switching capacity in DC	*60 W*
Switching capacity in AC	*60 VA*
Current	*0.8 A (resistive)*
Voltage	*~220 V - 50 Hz / 60 Hz*
Breakdown voltage	*300 V*
Capacitance	*0.6 pF*
Insulation resistance	*10^{10} Ohm*
Contact (dry condition)	*NC*
WITH SPDT CONTACTS (SC)	
Switching capacity	*30 W*
Current	*0.5 A (resistive)*
Insulation resistance	*10^{9} Ohm min.*
Capacitance	*2 pF*
Temperature range	*-10°C to +80°C*
Fluid specific gravity	*≥ 0.7 kg/dm³*
Max. pressure	*10 bar*
Max. fluid viscosity	*150 cSt*
Materials	*Brass body - NBR float*

PARA CARGAS INDUCTIVAS UTILIZAR CIRCUITO DE PROTECCION.

WITH INDUCTIVE LOADS A PROTECTION CIRCUIT IS TO BE USED.

N.B. - En los pedidos, según el modelo, indíquense las participaciones A - B - C - D.
Min. distancia entre los contactos B - C - D = 90 mm.

Ejemplo de pedido: LM3GSA600B300C50

Bajo demanda, hay disponibles versiones con contactos NA o SPDT.

N.B. *- When ordering, according to the model required, indicate A - B - C - D references.*
Min. contact distance B - C - D = 90 mm.

Ordering example: LM4GSA800B600C200D50

Executions with N/O or SPDT contacts are available on request.

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

INTERRUPTORES DE NIVEL
Float level switches

LM4 GA... B... C... D...

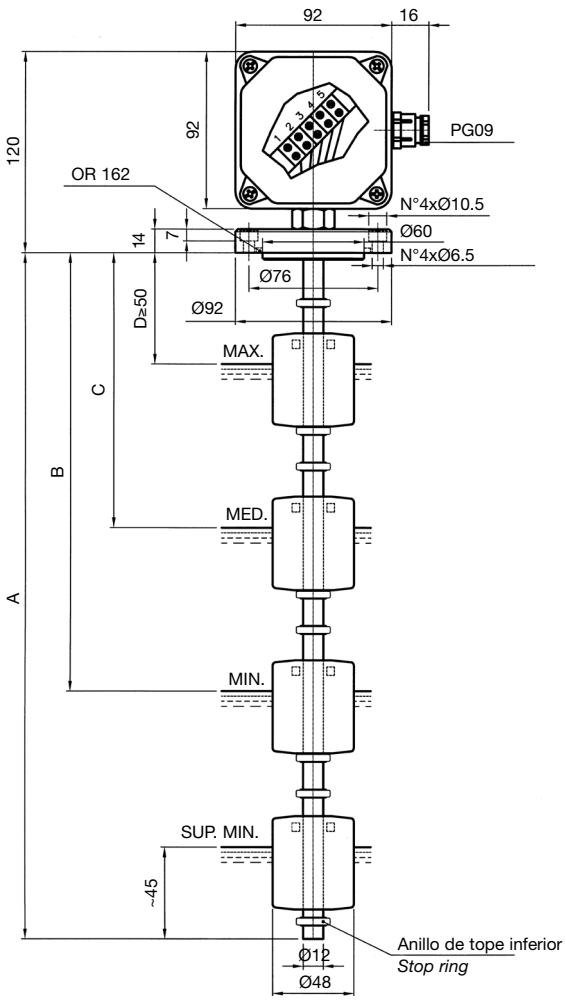

LM3 GA... B... C...

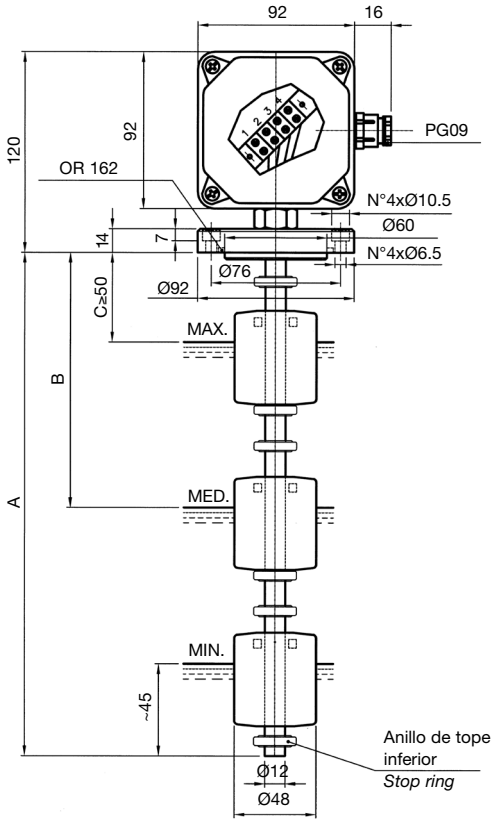

USO

Han sido estudiados para controlar el nivel de aceite, agua, disolventes, en un tanque y para enviar una señal a distancia eléctrico. Deben montarse verticalmente en la tapa del recipiente de manera que el flotador esté a 50 mm como mínimo de paredes metálicas.

DATOS TECNICOS

Longitud max. de la varilla	A = 2500 mm
Potencia conmutable en CC	60 W
Potencia conmutable en CA	60 VA
Intensidad de corriente	0.8 A (resistivos)
Tension max. de trabajo	220 V - 50 Hz / 60 Hz
Tension de breakdown	300 V
Capacidad de los contactos abierti	0.6 pF
Contacto en reposo (sin fluido)	NC (NA bajo demanda)
Resistencia de aislamiento	10^{10} Ohm
Rango de temperatura	-10°C...+80°C
Peso especifico fluido	⩾ 0.7 kg/dm³
Presion max.	10 bar
Viscosidad max. de fluido	150 cSt

MATERIALES: brida de aluminio anodizado, tubo de latón, anillos de parada De bronce, NBR resina expandida flotante

PARA CARGAS INDUCTIVAS UTILIZAR CIRCUITO DE PROTECCION.

N.B. - En los pedidos, según el modelo, indíquense las participaciones A - B - C -D. Min. distancia entre los contactos B - C - D = 90 mm.

Ejemplo de pedido: LM4GA800B600C200D50

Disponible en versión conforme a la Directiva ATEX 94/9/CE en ejecución segura intrínseca con cadena de certificación II 1/2 G Ex ia IIB T6.

USE

This series of electromagnetic level switches has been designed to check the level of oil, water, solvents in a tank and send an electric signal to a remote board in case the fluid goes over or under the set levels. They should be fixed vertically on the cover of the tank, with the float at least 50 mm far from metal walls.

SPECIFICATIONS

Stem max. length	*A = 2500 mm*
Switching capacity in DC	*60 W*
Switching capacity in AC	*60 VA*
Current	*0.8 A (resistive)*
Voltage	*220 V - 50 Hz / 60 Hz*
Breakdown voltage	*300 V*
Capacitance	*0.6 pF*
Contact (dry condition)	*NC (NO on request)*
Insulation resistance	*10^{10} Ohm*
Temperature range	*-10°C to +80°C*
Fluid specific gravity	*⩾ 0.7 kg/dm³*
Max. pressure	*10 bar*
Max. fluid viscosity	*150 cSt*

MATERIALS: flange in anodized aluminium; brass stem; stop rings in bronze; NBR float.

WITH INDUCTIVE LOADS A PROTECTION CIRCUIT IS TO BE USED.

***N.B.** - In the order, according to the model required, indicate A - B - C - D references. Min. contact distance B - C - D = 90 mm.*

Ordering example: LM3GA600B300C50

Executions also available in accordance with the Directive ATEX 94/9/EC on intrinsic safety equipment with marking II 1/2 G Ex ia IIB T6.

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

INTERRUPTORES DE NIVEL
Float level switches

LM3 GTA... B... C...

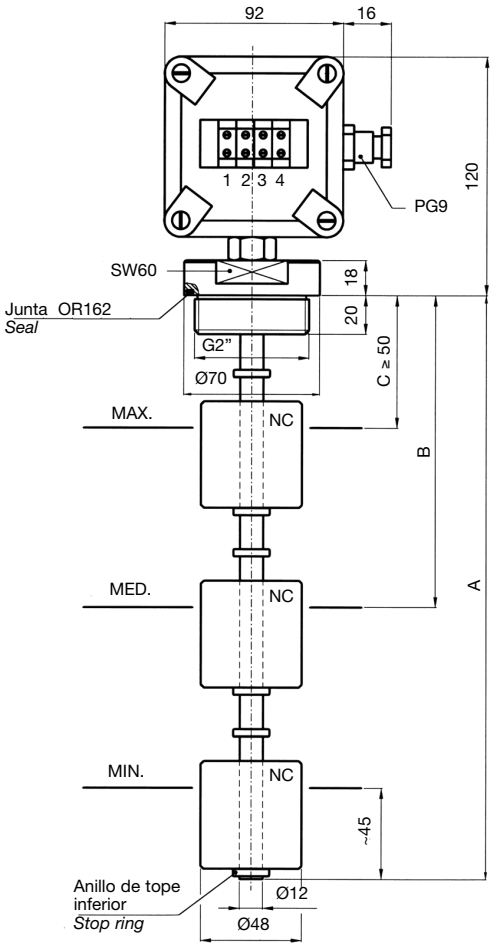

LM4 GTA... B... C... D...

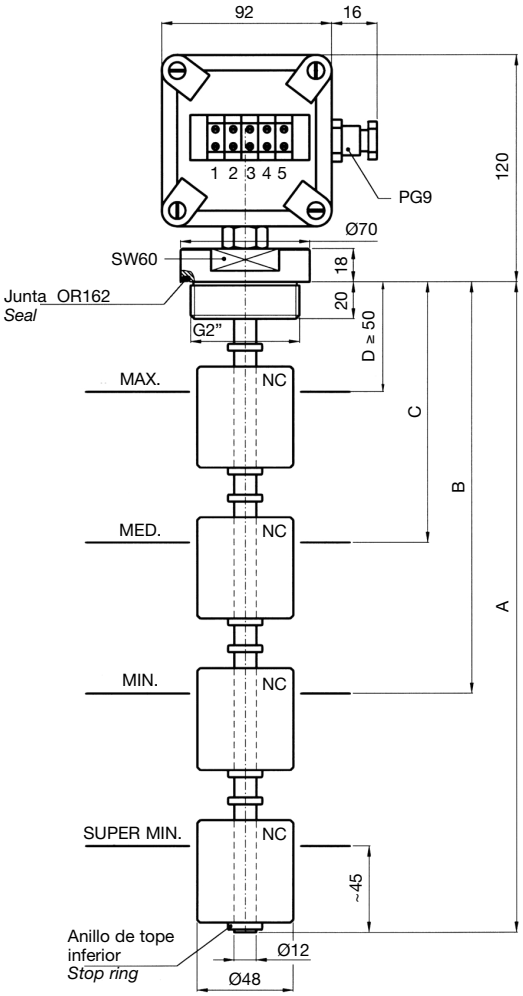

USO

Han sido estudiados para controlar el nivel de aceite, agua, disolventes, en un tanque y para enviar a distancia una señal eléctrica. Deben montarse verticalmente en la tapa del tanque de manera que el flotador esté a una distancia mínima de 50 mm de las paredes metálicas.

DATOS TECNICOS

Longitud max. de la varilla	A = 2500 mm
Potencia conmutable en CC	60 W
Potencia conmutable en CA	60 VA
Intensidad de corriente	0.8 A (resistivos)
Tension max. de trabajo	220 V - 50 Hz / 60 Hz
Tension de breakdown	300 V
Capacidad de los contactos abierti	0.6 pF
Contacto en reposo (sin fluido)	NC (NA bajo demanda)
Resistencia de aislamiento	10^{10} Ohm
Rango de temperatura	-10°C...+80°C
Peso especifico fluido	⩾ 0.7 kg/dm³
Presion max.	10 bar
Viscosidad max. de fluido	150 cSt

MATERIALES: brida roscada de aluminio anodizado, tubo de latón, anillos de retención de bronce, flotador de resina expandida NBR.

PARA CARGAS INDUCTIVAS UTILIZAR CIRCUITO DE PROTECCION.

N.B. - En los pedidos, según el modelo, indíquense las participaciones A - B - C -D. Min. distancia entre los contactos B - C - D = 90 mm.

Ejemplo de pedido: LM4GTA1500B800C600D100

Disponible en versión conforme a la Directiva ATEX 94/9/CE en ejecución segura intrínseca con cadena de certificación II 1/2 G Ex ia IIB T6.

USE

This series of electromagnetic level switches has been designed to check the level of oil, water, solvents in a tank and send an electric signal to a remote board in case the fluid goes over or under the set levels. They should be fixed vertically on the cover of the tank, with the float at least 50 mm far from metal walls.

SPECIFICATIONS

Stem max. length	*A = 2500 mm*
Switching capacity in DC	*60 W*
Switching capacity in AC	*60 VA*
Current	*0.8 A (resistive)*
Voltage	*220 V - 50 Hz / 60 Hz*
Breakdown voltage	*300 V*
Capacitance	*0.6 pF*
Contact (dry condition)	*NC (NO on request)*
Insulation resistance	*10^{10} Ohm*
Temperature range	*-10°C to +80°C*
Fluid specific weight	*⩾ 0.7 kg/dm³*
Max. pressure	*10 bar*
Max. fluid viscosity	*150 cSt*

MATERIALS: threaded flange in anodized aluminium; brass stem; stop rings in bronze; NBR float.

WITH INDUCTIVE LOADS A PROTECTION CIRCUIT IS TO BE USED.

***N.B.** - When ordering, according to the model required, indicate A - B - C - D references. Min. contact distance B - C - D = 90 mm.*

Ordering example: LM4GTA1500B800C600D100

Executions also available in accordance with the Directive ATEX 94/9/EC on intrinsic safety equipment with marking II 1/2 G Ex ia IIB T6.

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

INTERRUPTORES DE NIVEL ELECTROMAGNÉTICOS

Los interruptores de nivel Elettrotec han sido estudiados para satisfacer las más variadas exigencias aplicativas en el campo del control del nivel de líquidos. La amplia gama oferta de modelos standard, con uno o dos flotadores, o de ejecuciones personalizado asegura la máxima flexibilidad en la elección y garantiza la posibilidad de encontrar siempre la solución más adecuada a las propias necesidades, incluso las más específicas. Las ejecuciones especiales están disponibles con un un único punto de intervención/flotador que no exceda de cuatro flotadores (según el modelo) y con longitudes de hasta 2500 mm. Los materiales utilizados para las piezas en contacto con el fluido incluyen aluminio, material termoplástico, PVC, NBR, Nylon, Hostaform, latón y acero inoxidable.
Están disponibles modelos con conexión por brida y conexión roscada GAS o métrica, cables de conexión, conector DIN o caja de conexión.
Bajo pedido se pueden suministrar ejecuciones con cables de conexión de longitud especial, cables de silicona para aplicaciones con temperaturas elevadas, ejecuciones a prueba de explosiones (Ex tD) y con seguridad intrínseca (Ex ia) según la Directiva ATEX 94/9/CE.
Los interruptores de nivel son especialmente adecuados para su uso en aplicaciones oleodinámicas, instalaciones de lubricación, vehículos industriales, grupos electrógenos, almacenamiento de fluidos, industria alimentaria y farmacéutica, tratamiento agua, máquinas de limpieza a presión. Modelos certificados disponibles para aplicaciones específicas en el sector naval R.I.N.A. y Lloyd's Register.

FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de los interruptores de nivel Elettrotec es muy simple y directo. Una ampolla de lámina alojada en la varilla se somete a un campo magnético generado por un imán contenido en el flotador que, deslizándose a lo largo de la varilla siguiendo el nivel del líquido, hace cambiar el contacto eléctrico. Los interruptores Elettrotec están diseñados para ser montados verticalmente desde la parte superior del tanque, pero también se incluyen modelos de esquina adecuados para montaje lateral. Todos los modelos funcionan correctamente hasta una inclinación máxima de 15°.
Algunos modelos con uno o dos puntos de intervención están dotadas de contacto reversible y por lo tanto pueden trabajar tanto con contacto normalmente cerrado (NC) como con contacto normal abierto (NA). Simplemente desmonte y gire el flotador para pasar de un tipo a otro.
Sin embargo, la mayoría de los modelos no son equipado con contacto reversible, por lo tanto, en el momento del pedido, es necesario indicar expresamente el tipo de contacto solicitado: NA o NC.

FLOAT LEVEL SWITCHES

Elettrotec float level switches are designed to meet the most complete range of application requirements in liquid level monitoring. The wide offer both of standard level switches with one or two floats and custom length executions assures greatest choice flexibility and gives the possibility to select the best level control solution for any specific application. Custom length units may be configured with a single station, or as many as four (depending on series), in lengths up to 2500 mm.
Mounting, float and stem materials include aluminium, thermoplastic, PVC, NBR, Nylon, Hostaform, brass and stainless steel.
Different mounting styles are available such as flanges, GAS and metric thread mounting plugs. A variety of wire terminations, custom lead lengths, silicone cable jacket for high temperature applications, housing and connectors are also available. Explosion-proof executions (Ex tD) and models intrinsically safe approved (Ex ia) according to Directive ATEX 94/9/EC can be supplied on request.
Elettrotec level switches are particularly suitable for hydraulics, lubrication plants, pharmaceuticals, water treatment, industrial vehicles, generating sets, fluid stocking, food and beverage processing, cleaning machines and equipment.
Executions specifically approved R.I.N.A., Lloyd's Register for marine and offshore applications are also available.

OPERATING PRINCIPLE

Elettrotec level switches operate on a direct, simple principle. The hermetically sealed reed switch housed inside the stem is actuated by a magnetic field created by a magnet equipped float. As the float rises and lowers with liquid level, the magnetic field passing the switch in the stem causes the switch to either open or close.
Elettrotec level switches are generally mounted from tank top, but some models have been adapted for side mounting. Switches will operate normally with up to a 15° tilt from vertical. Some single/double point switches operate in either a normally open (NO) or normally closed (NC) mode. Selecting the mode is as easy as removing the retaining clip and reversing the float on the stem. However, the most part is non-reversible and must be clearly ordered as NO or NC.

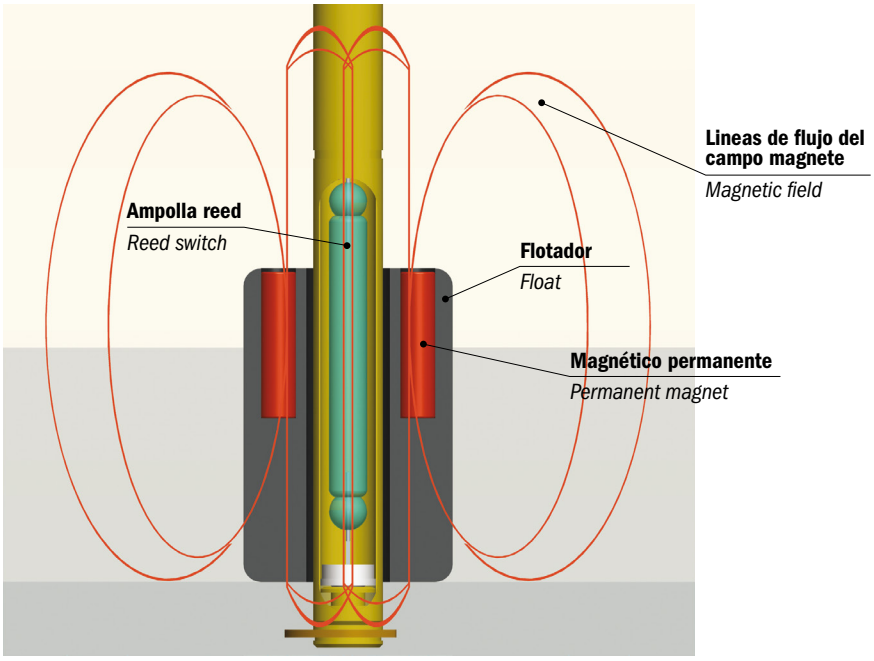

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Max. viscosidad fluida: 150 cSt
Presion max.: 10 bar
Peso especifico: ≥ 0.7 kg/dm³
Conexion electrica: PG09 – DIN43650
Proteccion electrica: IP65 – DIN40050
Temperatura de trabajo: -10°C...+80°C
Temperatura max. con junta FKM y cables de silicona: +130°C

DATOS ELECTRICOS

Las ampollas reed utilizadas en los interruptores de nivel Elettrotec están herméticamente selladas con accionamiento magnetico y con fiabilidad de milones de ciclos.
El tipo de contactos en reposo es normalmente cerrado/normalmente abierto o en conmutador (SPDT) La capacidad de los contactos varía segundo el tipo de ampolla reed adoptada. Para los datos electricos ver tabla siguiente.

GENERAL SPECIFICATIONS

Max. fluid viscosity: 150 cSt
Max. pressure: 10 bar
Fluid specific gravity: ≥ 0.7 kg/dm³
Electrical connection: PG09 – DIN43650
Electrical protection: IP65 – DIN40050
Operating temperature: -10°C to +80°C
Max. temperature with FKM seal and silicone cable: +130°C

ELECTRICAL DATA

Standard reed switches in Elettrotec level switch units are hermetically-sealed, magnetically actuated, designed for reliability to millions of cycles.
Switches are normally closed/normally open (SPST) or SPDT. Each Elettrotec level switch varies in rating depending on the type of reed switch used, see the chart below for electrical ratings.

Tension max. / *Max. voltage*	**Potencia conmutable** ***Rating power***	**Corriente max. / *Max. current***	**Capacidad contactos** ***Capacitance***	**Resistencia de aislamiento** ***Insulation Resistance***	**Contactos en reposo** ***Switch type (dry)***
220V – 50 Hz / 60 Hz	60 W 60 VA	0.8 A	0.6 pF	10^{10} Ohm	NC
220V – 50 Hz / 60 Hz	60 W 60 VA	0.8 A	0.6 pF	10^{10} Ohm	NA / *NO* Modelos reversibles *Reversible float*
220V – 50 Hz / 60 Hz	30 W	0.5 A	2 pF	10^{9} Ohm	NA / *NO* Modelos no reversibles *Non-reversible float*
220V – 50 Hz / 60 Hz	30 W	0.5 A	2 pF	10^{9} Ohm	SPDT

ATENCIÓN: la combinación de la tensión y la corriente de conmutación nunca debe superar la potencia indicada en la tabla.

Los valores eléctricos relativos al caudal de los contactos se refieren a **cargas resistivas**. Para aplicaciones que implican cargas inductivas o capacitivas, se requieren circuitos protectores adicionales. Para garantizar la duración y repetibilidad de los contactos, ver las informaciones técnicas de las páginas 4 y 5 .

***WARNING:** any combination of the switching voltage and current must not exceed the given rated power.*

*The switch contact ratings, as listed in the switch data chart, are based on use with **resistive type load**. For applications requiring the control of an inductive or capacitance load, additional interface circuitry may be required. To ensure long life and repeatability, see the contact protection information on pages 4 and 5.*

MODELOS / *MODEL*	**PUNTOS DE INTERVENCION / *ACTUATION POINTS***	**TIPO DE CONTACTO / *CONTACT TYPE***
LM1...	1 punto de intervencion / *1 actuation point*	NC
LM1...NA	1 punto de intervencion / *1 actuation point*	NA / *NO*
LM2...	1 punto de intervencion / *1 actuation point*	SPDT
LMM1...	2 puntos de intervencion - 1 flotador *2 actuation points - 1 float*	Min. NC Max. NA / *NO*
LMM1...	2 puntos de intervencion – 2 flotadores *2 actuation points – 2 floats*	Min. NC Max. NC
LM3...	3 puntos de intervencion – 3 flotadores *3 actuation points – 3 floats*	NC / NC / NC
LM4...	4 puntos de intervencion – 4 flotadores *4 actuation points – 4 floats*	NC / NC / NC / NC

Bajo demanda los modelos LMM1..., LM3..., LM4... están disponible con otras combinaciones de contactos.
On request, LMM1... – LM3... – LM4... models can be supplied with different switch operations.

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CIRCUITOS DE PROTECCIÓN PARA CONTACTOS REED Valores de caudal la corriente y la tensión indicadas en los datos técnicos se refieren a cargas resistivos puros. Sin embargo, a menudo es necesario controlar cargas inductivas o se accionan las lámparas. Para situaciones de este tipo es necesidad de considerar la conveniencia de proteger los contactos reed de los picos de tensión o corriente.

1) Cargas inductivas en circuitos alimentados con corriente continua la protección del contacto es relativamente fácil. Se debe conectar en paralelo a la carga un diodo semiconductor como se indica en la fig. 1 (ver la página siguiente). Las polaridades deben estar conectadas de manera que el diodo se bloquee con el voltaje normal de funcionamiento y siempre en cortocircuito en el caso de inversión de polaridades. Al cambiar las cargas inductivas alimentadas con corriente alterna no se puede utilizar un diodo, es necesario utilizar un dispositivo de supresión del arco Por lo general, es un enlace RC paralelo al interruptor y luego en serie con la carga, según fig. 2 (ver página siguiente). El tamaño del supresor del arco puede ser determinada por el monograma de la fig. 3 (vér la página siguiente).
2) Cargas capacitivas y lámparas a diferencia de las cargas inductivos, con cargas capacitivas y con lámpara se producen elevadas descargas de corriente que pueda provocar fallos inmediatos, e incluso la soldadura de los contactos. Cuando se conmutan condensadores cargados o condensadores de línea, se produce una descarga inmediata cuya intensidad depende del alcance y la longitud de las cargas. La corriente de descarga pico está limitada por una resistencia en serie con el condensador, como se indica en la fig. 4 (ver página siguiente). El tamaño de la resistencia se determinará de acuerdo con las posibilidades existentes en un circuito determinado. En cualquier caso, debe ser lo más grande posible para limitar la descarga de corriente en Límites aceptables. Esto también se aplica a la carga con condensadores. En el caso de los circuitos con condensadores de alta descarga de corriente, deben utilizarse los circuitos de la figura 5 (ver la página siguiente), con R1 o R2.

Las lámparas de tungsteno aumentan de 5 a 15 veces la corriente nominal durante los primeros 10 milisegundos de funcionamiento. Estas altas descargas de corriente puede estar limitada a valores aceptables con la adición de resistencias conectadas en serie para limitar la corriente.
Otra posibilidad consiste en conectar una resistencia en paralelo con el conmutador para que los filamentos de las lámparas se precalenten justo hasta el punto en que no se vuelven incandescentes cuando se encienden. Ambos métodos provocan una pérdida de energía.

TECHNICAL INFORMATION

PROTECTIVE CIRCUITS FOR REED CONTACTS *The current and voltage switch rating given in the technical data refer to pure resistive loads. However, inductive or capacity loads are often to be checked or lamps are to be switched. In this case it is necessary to protect the reed contacts against peaks in voltage or current.*

1) Inductive loads *The contact protection is relatively easy with direct current. A semiconductor diode is to be connected in parallel to the load, as indicated in picture 1 (next page). Polarities must be connected in a way the diode would simply jam under normal operating voltage and always short-circuit the opposing voltage that occurs with the opening of the switch. When inductive loads, fed with alternating current, are switched, it is not to be used a diode but an arc-suppression unit. An RC link connected in parallel to the switch, and therefore in series with the load, is usually applied, see picture 2 (next page). The arc-suppression size can be taken from a chart, as from picture 3 (next page).*
2) Capacity loads and lamp switching-on *Contrary to inductive loads, high current inrushes occur with capacitive loads or switched-on lamps, and that may lead to early switch failure or even to welding of contacts.*
When charged capacitors or cable capacitors are switched, a sudden discharge occurs, the intensity of which depends on the capacity and length of the connecting cables. A resistor in series with the capacitor limits the current peaks or discharges, as shown in picture 4 (next page).
The size of the resistor depends on the different possibilities offered by a particular circuit. In any case the resistor should be the biggest possible to limit the current discharge within accept-able values. The same applies also to charging of capacitors.
Protection against high current discharges from capacitors should be provided by means of the circuit R1 or R2 or both, as shown in picture 5 (next page).

Tungsten lamps increase from 5 to 15 times the rated current during their first ten milliseconds of working.
These high current inrushes can be limited to an acceptable value connecting in series current-limiting resistance or
connecting in parallel to the switch a resistance, so that the lamp filaments would be preheated just to the point they would not become incandescent when turned-on.
Both protecting solutions imply a power loss.

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

Monograma para determinar la supresión del arco de contacto para cargas inductivas

Graph for determining the contact arc suppression for inductive loads

Ejemplo 1: I = 0.1 A
VL = 220 V
C = 0.001 µF
R = 340 Ω

Example 1: I = 0.1 A
VL = 220 V
C = 0.001 µF
R = 340 Ω

Ejemplo 2:
Cuando la descarga de corriente es critica, la resistencia debe determinarse con el monograma mas bajo, por ejemplo: escarga de corriente 0.5 A Rmin = 400 Ω

Example 2:
When the inrush current is critical, the resistance should be determined with the lower graph, for example inrush current 0.5 A Rrm=400 Ω

Fig. 3

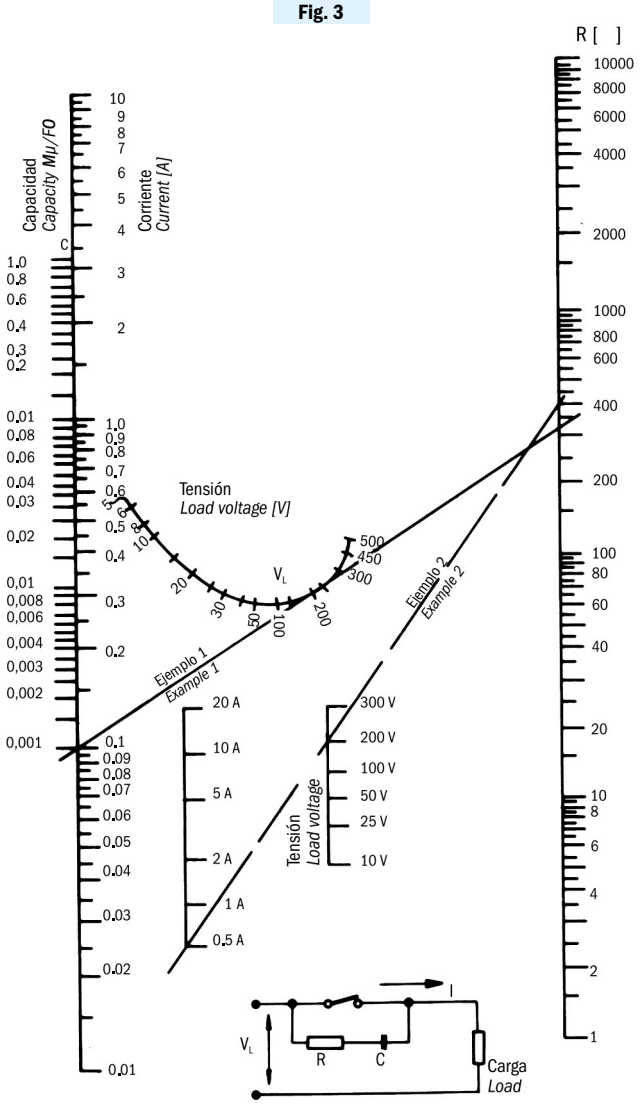

Filtro dimensionado con la conexión RC

Arc suppressor with RC link

Circuitos de protección para contactos Reed

Protective circuits for Reed contacts

Carga inductivas
Inductive loads

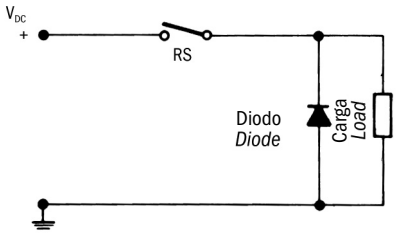

Fig. 1 Proteccion con corriente continua para cargas inductivas.
Direct current protection with semiconductor diode for inductive loads.

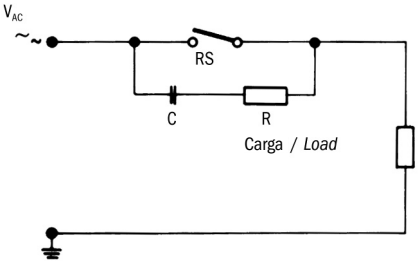

Fig. 2 Proteccion con corriente alterna con conexion RC para carga inductiva.
Alternating current protection with RC link for inductive load.

Cargas capacitivas y lámparas
Capacitive loads and lamps

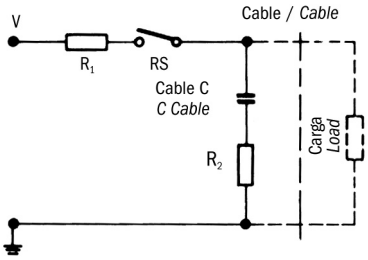

Fig. 4

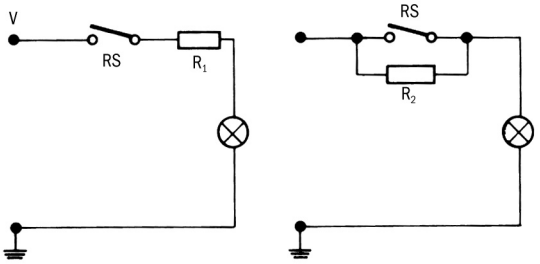

Fig. 5 Circuito con lámpara, resistencia en paralelo o en serie con el interruptor.
Lamp load resistance in parallel or in series with switch.

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.