
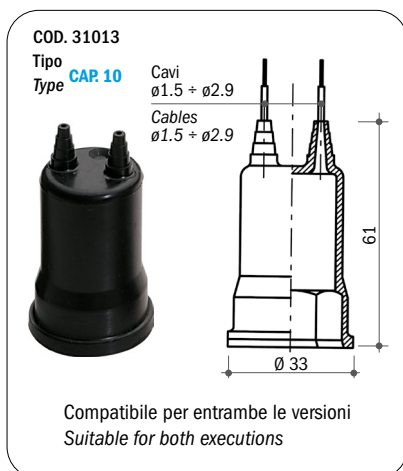


Tensione massima	48 Vca/cc	Max. voltage	48 Vac/dc
Intensità di corrente	0.5 (0.2) A	Current	0.5 (0.2) A
Membrana	Vedi tabella membrana	Diaphragm	See diaphragm table
Campo di temperatura	-30°C...+140°C (in funzione della membrana / guarnizione)	Temperature range	-30°C to +140°C (according to diaphragm / seal material)
Max. n° d'interventi a 25°C	200/1'	Max. cycles rate at 25°C	200/min.
Protezione fast-on	IP00 vedi pagina 56	Protection (terminals)	IP00 see page 56
Protezione con CAP. 1 - CAP. 10	IP54 vedi pagina 56	Protection with CAP. 1 - CAP. 10	IP54 see page 56
Protezione con CAP. 3	IP65 vedi pagina 56	Protection with CAP. 3	IP65 see page 56
Corpo portacontatti	PA 66	Switch housing	PA 66
Vita meccanica	10 ⁶ cicli	Mechanical life	10 ⁶ operations
Prova di rigidità	1500 V - 10 mA - 10"	Strength test	1500 V - 10 mA - 10"
Coppia di serraggio consigliata	Max. 4 Kgm. vedi pagina 3	Recommended tightening torque	Max. 4 Kgm. see page 3

CAPPUCCI DI PROTEZIONE / PROTECTION CAPS

PROTEZIONE IP 54 / IP 54 PROTECTION

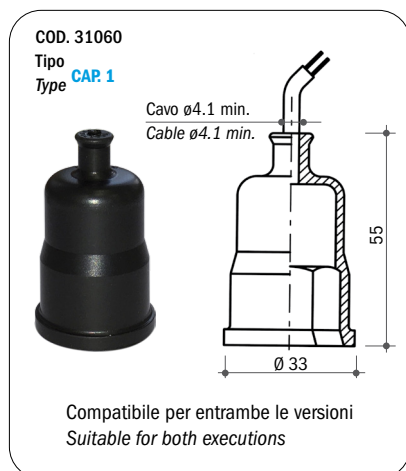

PROTEZIONE IP 65 / IP 65 PROTECTION

