
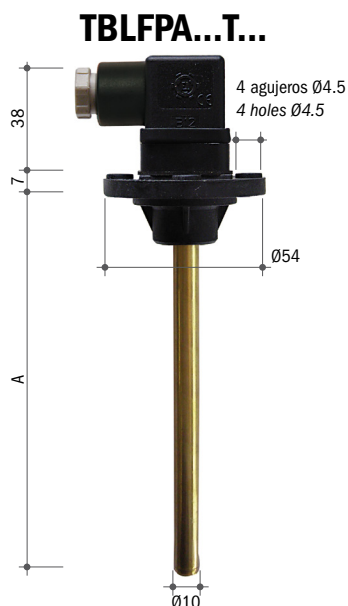


Tensión max.	250 Vca	Max. voltage	250 Vca
Capacidad de contactos	1 (0.5) A	Switch rating	1 (0.5) A
Tolerancia de intervención	±5°C	Set-point tolerance	±5°C
Diferencial térmico max.	5°C	Max. differential DT	5°C
Protección	IP65 - DIN 40050 ver página 1	Protection	IP65 - DIN 40050 see page 1
Temperatura de trabajo	-10°C...80°C	Working temperature	-10°C to +80°C
Tipo de contacto	NA o NC	Contact type	NO or NC
Varilla Ø10	Latón	Stem Ø10	Brass
Brida Ø54 o conexión G1"	Termoplástico	Flange Ø54 or G1" connection	Thermoplastic
Junta	NBR	Seal gasket	NBR

CODIFICACIÓN DE PRODUCTO / HOW TO ORDER

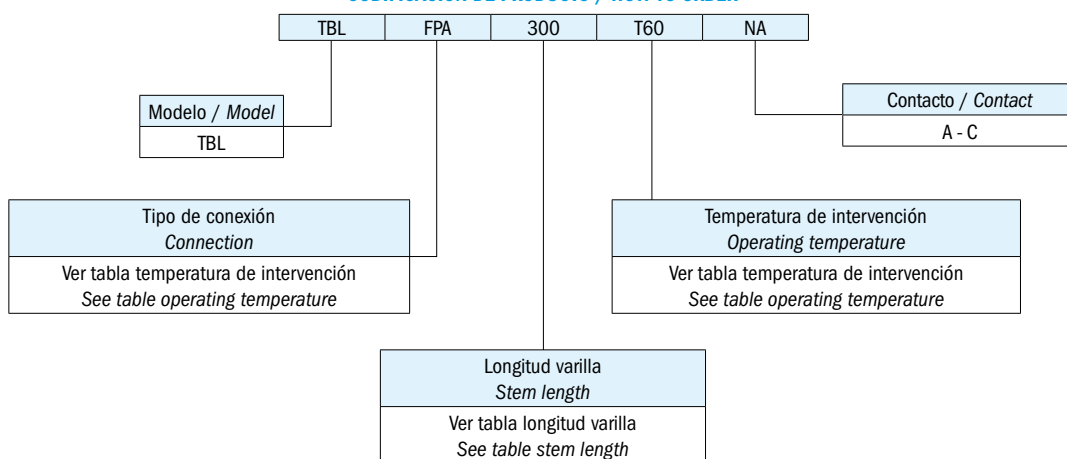

INFORMACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTO / ORDERING INFORMATION

TBLFPA/TBLTPA	Termostatos fijo con varilla a medida	TBLFPA/TBLTPA	Fixed temperature switches with stem
Tipo de conexión	TPA Conexión con brida de tapón en ryton G1" - Ch 36	Connection	TPA Ryton thermoplastic thread connection G1" - 36 AF
	FPA Conexión a brida Ø54 en ryton con 4 agujeros Ø4.5		FPA Ryton thermoplastic flange with 4 holes G1" Ø4.5
Temperatura de intervención	T30°C T40°C T50°C T60°C T70°C T80°C	Operating temperature	T30°C T40°C T50°C T60°C T70°C T80°C
Longitud varilla "A"	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm Otras longitudes hasta a 1500 mm bajo demanda	Stem length "A"	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm Different lengths up to 1500 mm on demand
Tipo de contacto	A Contacto abierto C Contacto cerrado	Contact type	A Normally open C Normally close

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The temperature switch contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.

TERMOSTATOS / TEMPERATURE SWITCHES

PROTECCIONES ELÉCTRICAS ELECTRIC PROTECTIONS

Página / Page	NTB	TBF evo	NTBC	EBT	EBC	TBLFPA TBLTPA	TCR
Protección IP 54 <i>IP 54 electric protection</i> CAP. 1 							
CAP. 10 							
Protección IP 65 <i>IP 65 electric protection</i> Conector Din 40050 <i>Din 40050 connector</i> 							
Protección IP 67 <i>IP 67 electric protection</i> CAP. 14 + cables + conector <i>CAP. 14 + flying leads + connector</i> 							
Conector M12 / M12 connector 							

Elettrotec se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos o interrumpir la producción sin previo aviso. El contacto del interruptor de presión puede dañarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicación en particular (por ejemplo, la verificación de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La información técnica de este catálogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empíricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The temperature switch contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.