



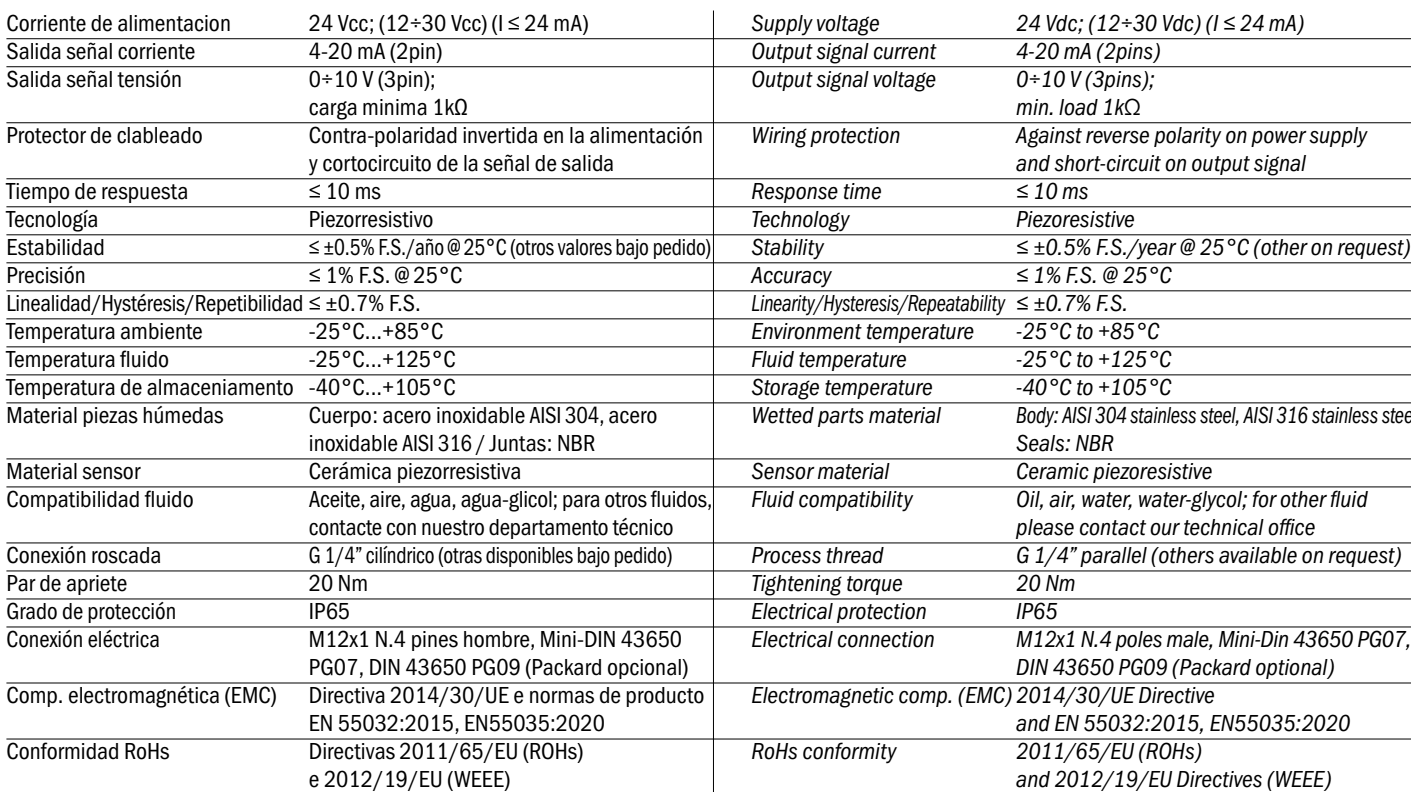

CODIFICACIÓN DE PRODUCTO / HOW TO ORDER

PTM	100	G	C	V	W	M	R14	SM
Modelo / Model								
PTM								
Presión / Pressure								
/	Rango / Range	Sobrecarga Overload	Rotura / Burst					
2	0÷2	3	4					
5	0÷5	8	10					
6	0÷6	9	12					
10	0÷10	15	20					
16	0÷16	24	32					
20	0÷20	30	40					
50	0÷50	75	100					
100	0÷100	150	200					
200	0÷200	300	400					
250	0÷250	375	500					
400	0÷400	600	800					
600	0÷600	900	1200					
Presión / Pressure								
G	Relativa / Relative							
Precisión / Accuracy								
A	≤1% F.S.							
Opciones / Options								
SM	Amortiguador / Damper							
"C"		Rosca / Thread					"B"	
R14		G 1/4 BSPP cilíndrica / Parallel					12	
Connessione elettrica / Electric connection								
M	M12 hombre / Male		H=38.5 mm					
D	Mini DIN 43650 PG07		H=35 mm					
T	DIN 43650 PG09		H=40.5 mm					
Cuerpo / Body								
I	Acero inoxidable 304 / S.s. 304							
W	Acero inoxidable 316 / S.s. 316							
*Bajo pedido / On request								
Salida / Output								
V	0 - 10 V							
I	4 - 20 mA							

CONEXIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CONNECTIONS

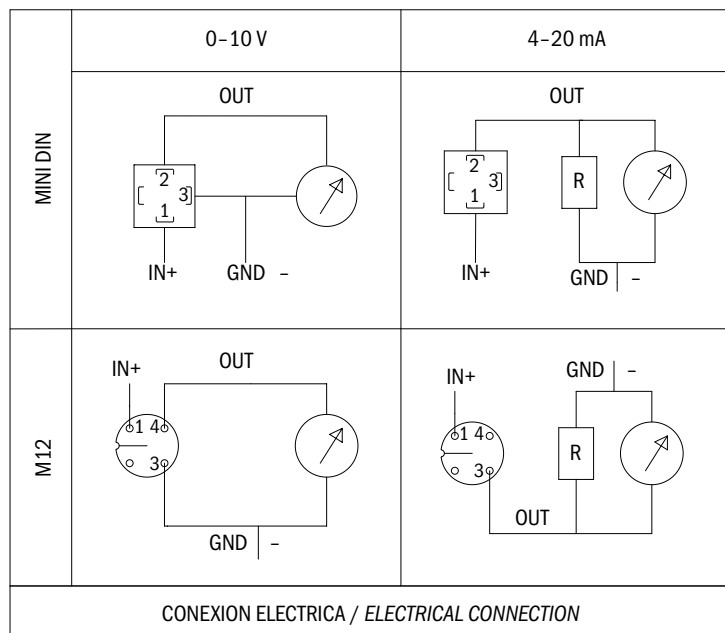

La máx. resistencia R de derivación (Ω) viene dada por:
The max. resistance R shunt (Ω) is given from:

$$R_{shunt} \Omega = \frac{V_{alimentación} / supply - 7.5}{0.03}$$

Elctrotrec se reserva el derecho de realizar cambios tcnicos en los productos o interrumpir la produccin sin previo aviso. El contacto del interruptor de presin puede daarse si se somete a golpes fuertes o vibraciones elevadas. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad de nuestros productos para cada aplicacin en particular (por ejemplo, la verificacin de la compatibilidad de materiales) y el uso solo puede ser apropiado si se demuestra en pruebas de campo. La informacin tcnica de este catlogo se basa en pruebas realizadas durante el desarrollo del producto y en valores recopilados empricamente. Puede que no sean aplicables en todos los casos.

Eltrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The pressure switch contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.