


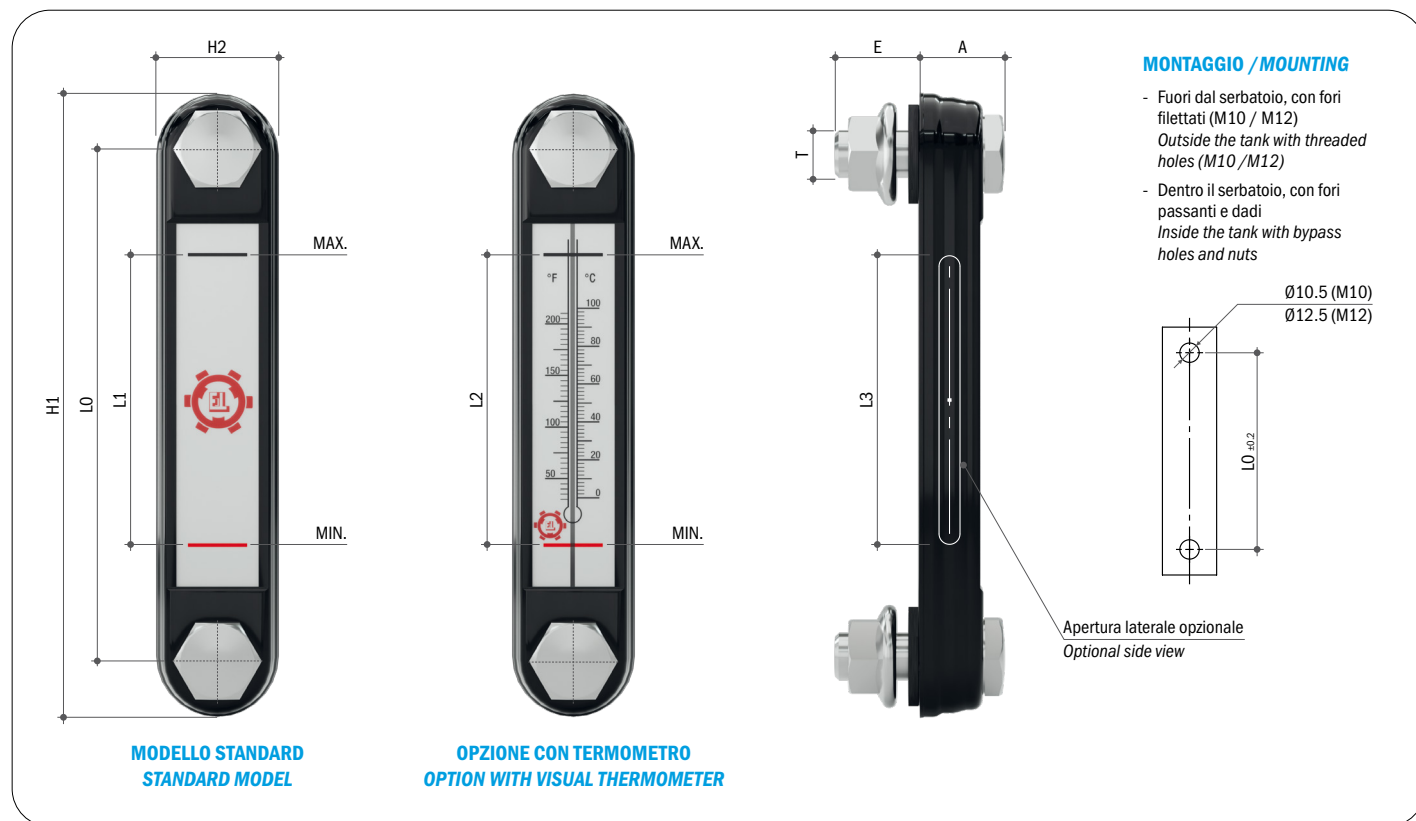

|                                 |                                               |                               |                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura max.                | +90°C                                         | Max. temperature              | +90°C                                          |
| Pressione statica max.          | 3 bar                                         | Max. static pressure          | 3 bar                                          |
| Viscosità max. del fluido       | 500 cSt                                       | Max. fluid viscosity          | 500 cSt                                        |
| Corpo                           | Lamiera verniciata (RAL 9005) / PA66 30% G.F. | Housing                       | Painted sheet metal (RAL 9005) / PA66 30% G.F. |
| Materiale viti e dadi           | Acciaio zincato (Acciaio Inox a richiesta)    | Screws and nuts material      | Zinc plated steel (Stainless steel on request) |
| Materiale guarnizioni           | NBR / FKM                                     | Seals material                | NBR / FKM                                      |
| Materiale vetro                 | Resina poliammidica trasparente               | Glass material                | Transparent polyamide resin                    |
| Coppia di serraggio consigliata | 3 Nm                                          | Recommended tightening torque | 3 Nm                                           |

#### SIGLA DI ORDINAZIONE / HOW TO ORDER

|                                         |                                          |                                              |                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| MXL76                                   | V                                        | F                                            | M10                      | N                               | TV                  |
| <b>Tipo / Model</b>                     |                                          |                                              |                          |                                 |                     |
| MXL76                                   |                                          |                                              |                          |                                 |                     |
| MXL127                                  |                                          |                                              |                          |                                 |                     |
| <b>Body material / Materiale corpo</b>  |                                          | <b>Materiale guarnizione / Seal material</b> |                          | <b>Opzioni / Options</b>        |                     |
| V                                       | Lamiera verniciata / Painted sheet metal | N                                            | NBR (-5°C...+90°C)       | -                               | Nessuna / None      |
| L                                       | Lamiera verniciata con lati aperti       | V                                            | FKM (-5°C...+90°C)       | TV                              | Termometro visivo   |
| P                                       | Painted sheet metal with side view       |                                              | A richiesta / On request |                                 | Visual thermometer* |
|                                         | PA66 30% G.F.                            |                                              |                          |                                 |                     |
| <b>Materiale viti / Screws material</b> |                                          | <b>Filettatura "T" / Thread "T"</b>          |                          | * Thermometer graduated scale:  |                     |
| F                                       | Acciaio zincato / Zinc plated steel      | M10 - M12                                    |                          | 0 ÷ 80°C / 50 ÷ 150°F (MXL76)   |                     |
| I                                       | Acciaio Inox (a richiesta)               |                                              |                          | 0 ÷ 100°C / 50 ÷ 200°F (MXL127) |                     |
|                                         | Stainless steel (on request)             |                                              |                          |                                 |                     |

#### CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO / MODEL | L0<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | E<br>mm | A<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | PESO / WEIGHT<br>g |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| MXL76...     | 76       | 107      | 31       | 20      | 23      | 37       | 37       | 34       | 135                |
| MXL127...    | 127      | 158      | 31       | 21      | 22      | 73       | 78       | 85       | 187                |

Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.